



Highest Ideas Products



NEW  
HIP Finger



THE BEST  
SECURITY SOLUTION

CI809U




- หน้าจอ 2.4" TFT Graphic Interface
- ความละเอียด 320\*240
- รองรับ 1,000 รายชื่อหรือ 100,000 หมายเลขเข้า
- รองรับ Fingerprint/ID Card/Password
- TCP/IP,RS485,WG26/34(Input/Output),  
U disk download
- ID CARD
- Mifare Card(Optional)



### Standalone Fingerprint Access Control System

เครื่องระบบการควบคุมด้วย **CI809U** ควบคุมประตูเข้าออกด้วย หน้าจอแสดงผลสี 2.4 นิ้ว รองรับระบบรักษาความปลอดภัย รองรับระบบรักษาความปลอดภัย Proximity เป็นระบบความปลอดภัยในอาคารระบบรักษาความปลอดภัย สามารถติดตั้งและใช้งานได้ง่าย มี die download ไม่จำเป็นต้องใช้สาย หรือสามารถเชื่อมต่อระบบด้วย TCP/IP หรือ RS485 โมดูลต่อระบบด้วยระบบควบคุมประตู หรือระบบ CI809U รองรับระบบควบคุม Lock ระบบอัตโนมัติทุกชนิด รองรับระบบ 3 in 1 เมื่อการต่อเครื่องพร้อม และรองรับการเชื่อมต่อระบบรักษาความปลอดภัยระบบอื่นได้พร้อมด้วย หรือ CI809U สามารถรองรับรายชื่อผู้เข้าออก 1,000 รายชื่อ และหมายเลขเข้าออก 100,000 หมายเลข สามารถใช้งานได้ทั้งระบบ หรือสามารถเชื่อมกับระบบควบคุมประตูด้วยอุปกรณ์






# Connection

## Installation Diagram Standalone การทำงานเปิด - ปิดประตู




## Connection Type Access Control System

### Connection Type Network Protocol TCP/IP

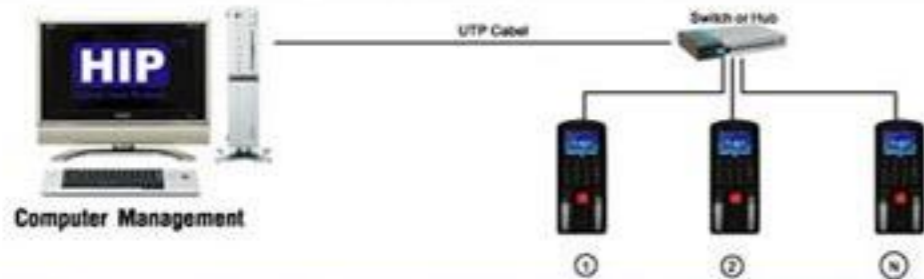

### Connection Type Series RS485

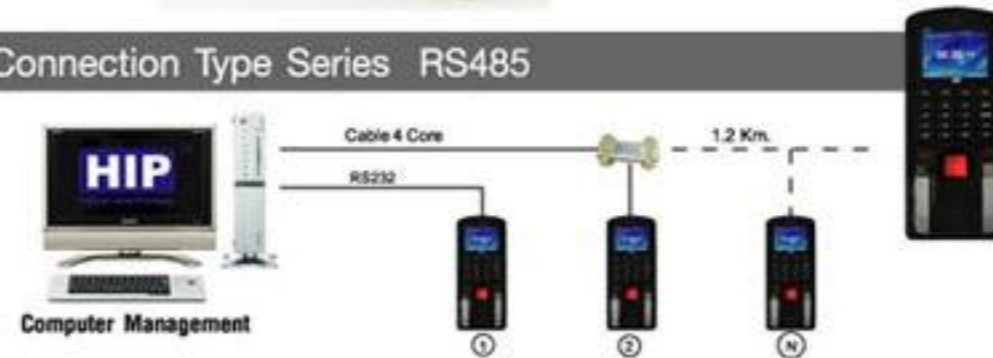

# Installation Diagram Standalone

การทำงานเปิด - ปิดประตู




## Connection Type Access Control System

Connection Type Network Protocol TCP/IP



Connection Type Series RS485

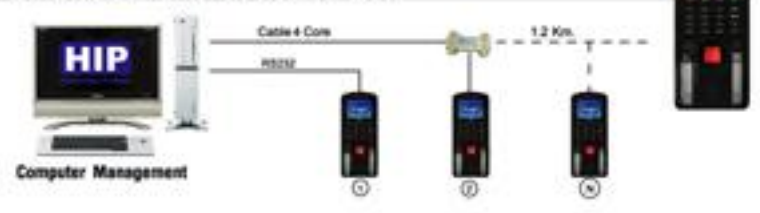

## TECHNICAL SPECIFICATION

Screen(Byte)	2.4" TFT Graphic Interface
Resolution	320*240
Fingerprint Capacity	1000 Fingerprint(OPTION 2000/3000Fingerprint)
Record Capacity	100000 Record
Identification Time	<=1s
Identification Mode	Fingerprint/ID Card/Password
Authentication Mode	"1:1, 1:N"
Communication Protocols	TCP/IP,RS485,WG26/34(Input/Output), U disk download
Smart Card	ID Card
Other Function	*Alarm when log capacity is fullBuilt-in timing bell,Threatens Alarm, Anti-dismantlement Alarm, Unlock Illegally Alarm, Circumscribed Alarm, Time-out Alarm,Anti passback?fire alarm input,Lock output 1CH(Option 2CH) ,Exit output 2CH(Can connect wireless exit or wire exit)*
Operating Environment	*Operating Temp: 0 °C-50 °C, Humidity:80%*
Voltage range	100V-240V
Voltage range thailand	220V-240V
Power	DC12V 1A
"Language"	English,Thai(Other)
Size of the Terminal	190(L)*77(W)*35(H)MM
Optional Features	Mifare Card(Option)

## Feature

- รองรับลายนิ้วมือได้ 1,000 ลายนิ้วมือ
- บันทึกรายการการลงเวลาได้มากถึง 100,000 รายการ
- มีระบบปรับปรุงลายนิ้วมือทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงของลายนิ้วมือ
- เครื่องบันทึกลายนิ้วมือด้วยความเร็วสูง ภายใน 0.5-1 วินาที
- หัวอ่านกระจก ป้องกันรอยขีดข่วน มีความคงทนสูง
- สามารถตั้งข้อมูลผ่านสายสัญญาณได้หลากหลาย อาทิเช่น RS485, TCP/IP
- ไม่ต้องยุ่งยากในการเดินสาย สามารถตั้งข้อมูลโดยใช้ U disk download สะดวกในการใช้งาน
- หน้าจอแสดงเวลาการทำงานอย่างชัดเจน สามารถมองเห็นในที่มืด
- มีรูปทรงที่สวยงาม พร้อมวัสดุคุณภาพสูง
- ขนาดเล็กกระทัดรัด สวยงามเข้ารูป



Support USB V 2.0