

Standalone Fingerprint Access Control System




Highest Ideas Products

มาที่เดียว ครบได้ดังใจค่ะ...



NEW ระบบปรับปรุงพัฒนาลายนิ้วมืออัตโนมัติ HIP AUTO UPDATE FINGERPRINT TEMPLATE

สินค้า HIP พัฒนมาอย่างไม่หยุดยั้ง มีการพัฒนา ฟังก์ชันพิเศษแบบใหม่ล่าสุด คือ เครื่อง Fingerprint (เดพาร์ต) จะมีการบันทึกลายนิ้วมือโดยอัตโนมัติทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงของลายนิ้วมือ ที่เกิดจากสภาพอากาศ การทำงานของลายนิ้วมือลายนิ้วมือที่มีการลอก เครื่องจะบันทึกและอัปเดตทุกครั้ง เพื่อเปรียบเทียบกับลักษณะที่เป็นกลางทำให้การสแกนครั้งต่อไป ตัวเครื่องจะสามารถตรวจสอบและอ่านค่าลายนิ้วมือได้รวดเร็วและง่ายขึ้น

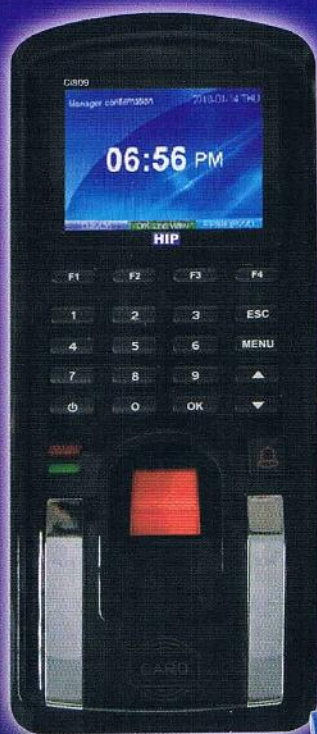

Ci809

- 2,000 Fingerprint
- 50,000 Record
- TCP/IP, RS485, USB
- Fingerprint/ID card/password
- Color LCD Display
- Wigan 26/34, input/output (optional)
- Access Control



Standalone Fingerprint Access Control System

เครื่องสแกนลายนิ้วมือรุ่น Ci809 ควบคุมประตูด้วยลายนิ้วมือ หน้าจอแสดงผลจอสี สดใส ชัดเจน พร้อมระบบการตั้งค่าที่ง่ายกว่าเดิม รองรับการทำงานร่วมกับบัตร Proximity ช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการตรวจสอบบุคคลที่ต้องการเข้าประตู สามารถตั้งข้อมูลของผู้นักใช้งานโดยใช้ USB Flash Disk โดยไม่ต้องเดินสายไฟเพิ่ม หรือสามารถเลือกใช้ระบบการเชื่อมต่อ TCP/IP หรือ RS485 ในการเชื่อมต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์โดยตรง ตัวเครื่อง Ci809 รองรับการทำงานเชื่อมต่ออุปกรณ์ Lock กรงแม่เหล็กไฟฟ้าทุกชนิด พร้อมรองรับระบบ Siren บังการการแจ้งเตือนตัวเครื่อง และรองรับการเรียกขอเข้าประตูจากบุคคลภายนอกด้วยปุ่มกระดิ่งในตัวเครื่อง เครื่อง Ci809 สามารถรองรับลายนิ้วมือได้มากถึง 2,000 ลายนิ้วมือ และสามารถเก็บข้อมูลได้มากถึง 50,000 รายการ เหมาะกับองค์กรทุกขนาด ตัวเครื่องมาพร้อมกับโปรแกรมควบคุมและตรวจสอบการใช้งานฟรี



Standalone Fingerprint Access Control System



NEW
HIP AUTO UPDATE FINGERPRINT TEMPLATE



Ci809

- 1,000 Fingerprint
- 100,000 Record
- Fingerprint / ID Card / Password
- 2.8" TFT Graphic Interface
- TCP/IP, RS485, U disk download
- W.G. 26 bits

Standalone Fingerprint Access Control System

CI 809 is standalone fingerprint time attendance and access control system. It is support 1,000 user and 100,000 record. User can verify by fingerprint / password / proximity card. Full function of access control, it support electric lock as bolt, strike and magnetic lock. It support wiegand. Monitor size is 2.8 TFT graphic interface with color screen. It can see clearly. Device is connect by TCP/IP, RS485, USB Download and Wiegand output 26 bits.



Standalone Fingerprint Access Control System




Connection

Installation Diagram Standalone




Connection Type Access Control System

Connection Type Network Protocol TCP/IP

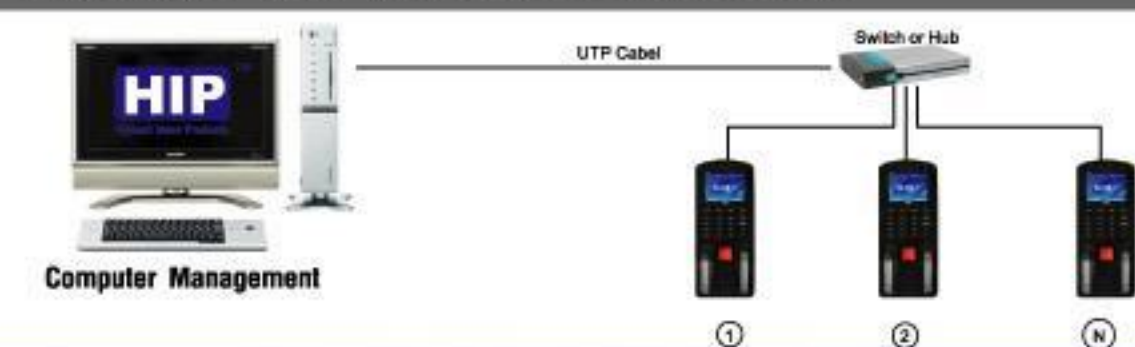

Connection Type Series RS485

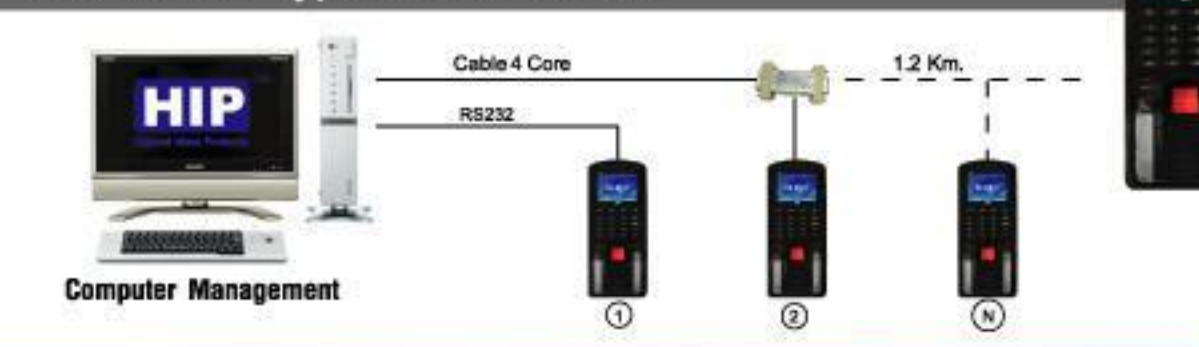

Technical Specification

Screen(Byte)	2.4" TFT Graphic Interface
Resolution	128*64
Fingerprint Capacity	1,000 Fingerprint
Record Capacity	100,000 Record
Identification Time	< 1s
Identification Mode	Fingerprint/ID Card/Password
Authentication Mode	1:1, 1:N
Communication Protocols	TCP/IP, RS485, WG26(Output), U disk download
Smart Card	ID Card
Other Function	Alarm when log capacity is full, Built-in timing bell, Threatens Alarm, Anti-dismantlement Alarm, Unlock Illegally Alarm, Circumscribed Alarm, Time-out Alarm
Operating Environment	Operating Temp: 0°C-50°C, Humidity: 80%
Voltage range	100V~240V
Voltage range thailand	220V~240V
Power	DC12V 1A
Language	English, Thai (Other)
Size of the Terminal	190(L)*77(W)*35(H)MM
Option Features	Mifare Card (Option)

FEATURE

- CI 809 is standalone fingerprint access control system.
- User capacity of this model is 1,000 user and 100,000 transaction.
- Optical CMOS reader is fast, strong and stable. It has Auto Update Fingerprint Template function.
- It support multi verify method by fingerprint, password, proximity card.
- Communication by TCP/IP, RS485, USB Download and it support wiegand output signal 26 bits.
- Alarm function when log capacity is full, unlock illegally, threatens, anti-dismantlement, timing bell and others.
- It support electric lock as bolt, strike and magnetic lock
- Power requirement at DC 12V 1A
- Software operation is including and support attendance, access control, user management, time table, rules, OT, holiday and others.
- It is support English and Thai language

